

予約販売開始



卓上旋盤

KL-20 (B)



写真は従来機の写真となります。
実機はキャビネット部が全面フルカバーとなります。
塗装色は写真と異なります。

みなさまにご好評いただいております「卓上旋盤」が復活！

限定復活となりますので、是非この機会にご検討をお願いいたします。

ご予約、お問い合わせについては、当社HPより承っております。

HPのNEWS (お知らせ) をご覧ください。

株式会社 北村製作所

<http://www.jknc.co.jp/>



機械仕様

主軸タイプ	B形 (ベアリングタイプ)						
コレット口径	φ20mm						
ベッド上の振り	220mm						
芯押軸のテーバー穴	MT No,1						
主軸回転変換数	6段						
主軸回転数	50Hz	850	1,500	1,530	1,750	2,700	3,000 min ⁻¹
	60Hz	1,000	1,800	1,850	2,100	3,250	3,600 min ⁻¹
主軸電動機	0.75kw-4P ブレーキ付						
所要電源	AC200V 50/60Hz						
機械の高さ	1,050mm						
床面から主軸中心までの高さ	976mm						
所要床面の大きさ (幅×奥行)	884×468mm						
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基礎座(4個) ・ コレットチャックブランク(1個) ・ ツールポスト(3個) ・ フットスイッチ(主軸回転/停止用) 						

コレットチャック類 Collet-Chucks




ホルダー Holders



H型ホルダー
H type holder



斜型ホルダー
Oblique holder

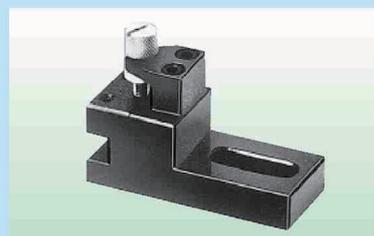

芯高調整式ホルダー
Tool holder adjusting